


VEEMÕÕDUSÕLM

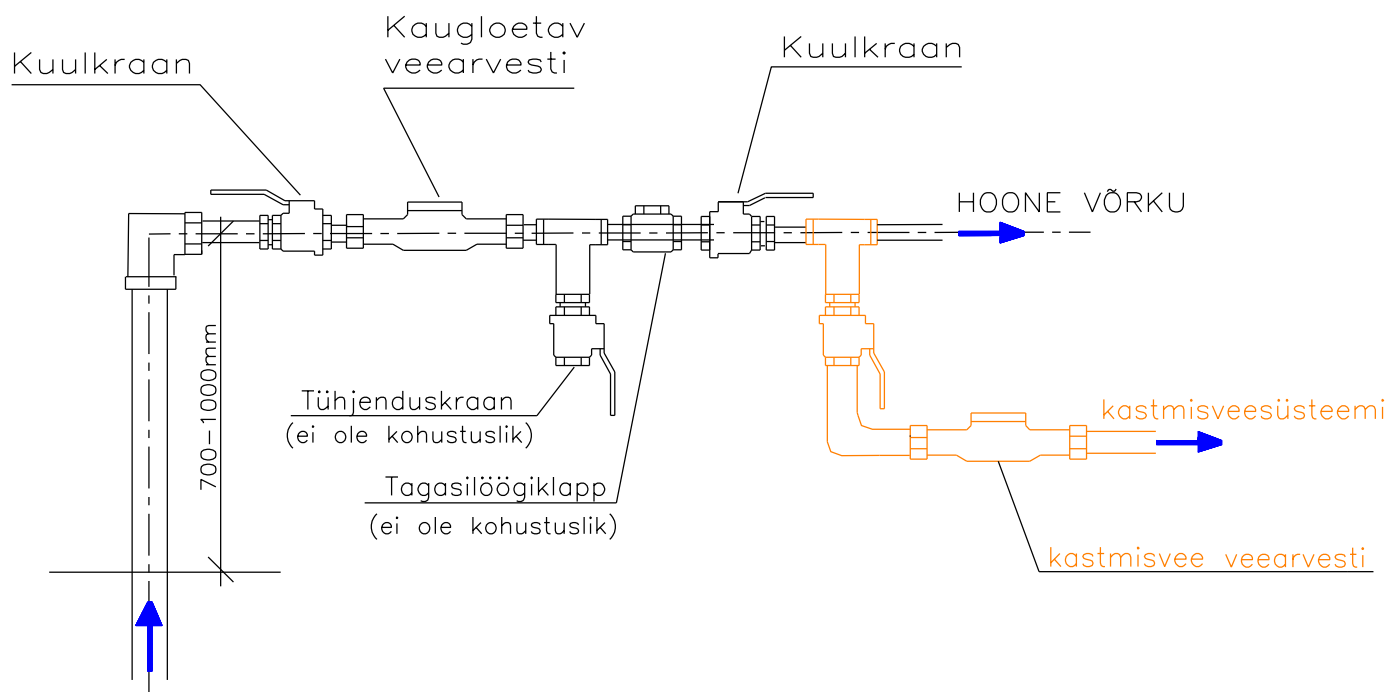

MÄRKUSED:

1. Kaugloetav veearvesti paigaldada KONSOONILE mille paigaldab tellija.
2. Kaugloetav veearvesti konsool maandada.
3. Kuulkraanide, tagasilöögiklapi läbimõõt valida paigaldatava kaugloetava veearvesti läbimõõdu järgi.
4. VAJADUSEL paigaldada kastmisvee veearvesti, kuulkraan ja kolmik.